

IDEALVARIABEL

HOLENDERKA ZAKŁADKOWA PORYWAJĄCA ELEGANCJĄ

Wymiary: 415 x 250 x 55 mm

Długość krycia: ok. 339 mm (ok. 332–347 mm)

Szerokość krycia: ok. 204 mm

Zapotrzebowanie: od ok. 14,2 szt. na m²

Ciężar 1 szt. / na m²: ok. 3,4 kg / 47,9–50,3 kg

Minimalne nachylenie dachu¹: 14° z izolacją

Nachylenie dachu: 22°

Zawartość opakowania: 280 szt. na europalecie,
w 40 paczkach po 7 szt.

DOSTĘPNE KOLORY


NATURA: naturalny czerwony

ANGOBA NATURALNA: stara farba, czerwony, szary-xenon

ANGOBA SZLACHETNA: czarny, grafit czarny

GLAZURA BŁYSZCZĄCA: czarny, ciemny lazurowy, żółtobrunatny,
zielony malachit,

GLAZURA SATYNOWA: czarny-satynowy, szary satynowy

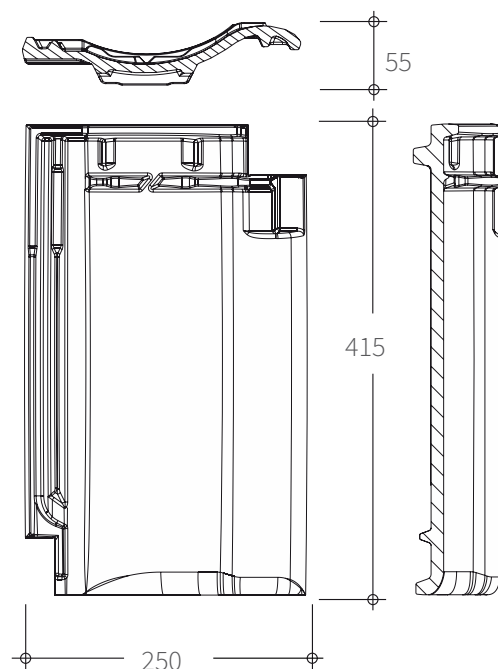


USTALENIE/PODZIAŁ SZEROKOŚCI KRYCIA:



A: Dachówka krawędziowa typ 1



B: Dachówka skrajna

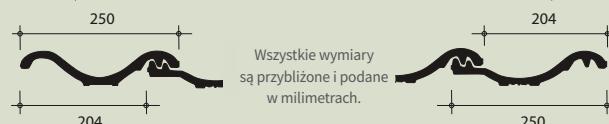

Wszystkie wymiary
są przybliżone i podane
w milimetrach.

C: Dachówka krawędziowa typ 2



Klamry burzowe

409-221 Clipholster® wbijana


456-207 Clipholster® zawieszana dla łączenia 30 x 50 mm

456-015 zawieszana dla łączenia 40 x 60 mm

Szerokość krycia bez lub z dachówką krawędziową w milimetrach szerokość konstrukcji = Rozstaw sznurków

RZĘDY		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Dachówka (D)		204	408	612	816	1.020	1.224	1.428	1.632	1.836	2.040	2.244	2.448	2.652	2.856	3.060
Dachówka skrajna + D	204	250	-	-	658	862	1.066	1.270	1.474	1.678	1.882	2.086	2.290	2.494	2.698	2.902
Dachówka krawędziowa lewo/prawo (typ 1) + D	117	165	-	-	486	690	894	1.098	1.302	1.506	1.710	1.914	2.118	2.322	2.526	2.730
Dachówka krawędziowa lewo/prawo (typ 2) + D	162	210	-	-	576	780	984	1.188	1.392	1.596	1.800	2.004	2.208	2.412	2.616	2.820

RZĘDY		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dachówka (D)		3.264	3.468	3.672	3.876	4.080	4.284	4.488	4.692	4.896	5.100	5.304	5.508	5.712	5.916	6.120
Dachówka skrajna + D		3.310	3.514	3.718	3.922	4.126	4.330	4.534	4.738	4.942	5.146	5.350	5.554	5.758	5.962	6.166
Dachówka krawędziowa lewo/prawo (typ 1) + D		3.138	3.342	3.546	3.750	3.954	4.158	4.362	4.566	4.770	4.974	5.178	5.382	5.586	5.790	5.994
Dachówka krawędziowa lewo/prawo (typ 2) + D		3.228	3.432	3.636	3.840	4.044	4.248	4.452	4.656	4.860	5.064	5.268	5.472	5.676	5.880	6.084

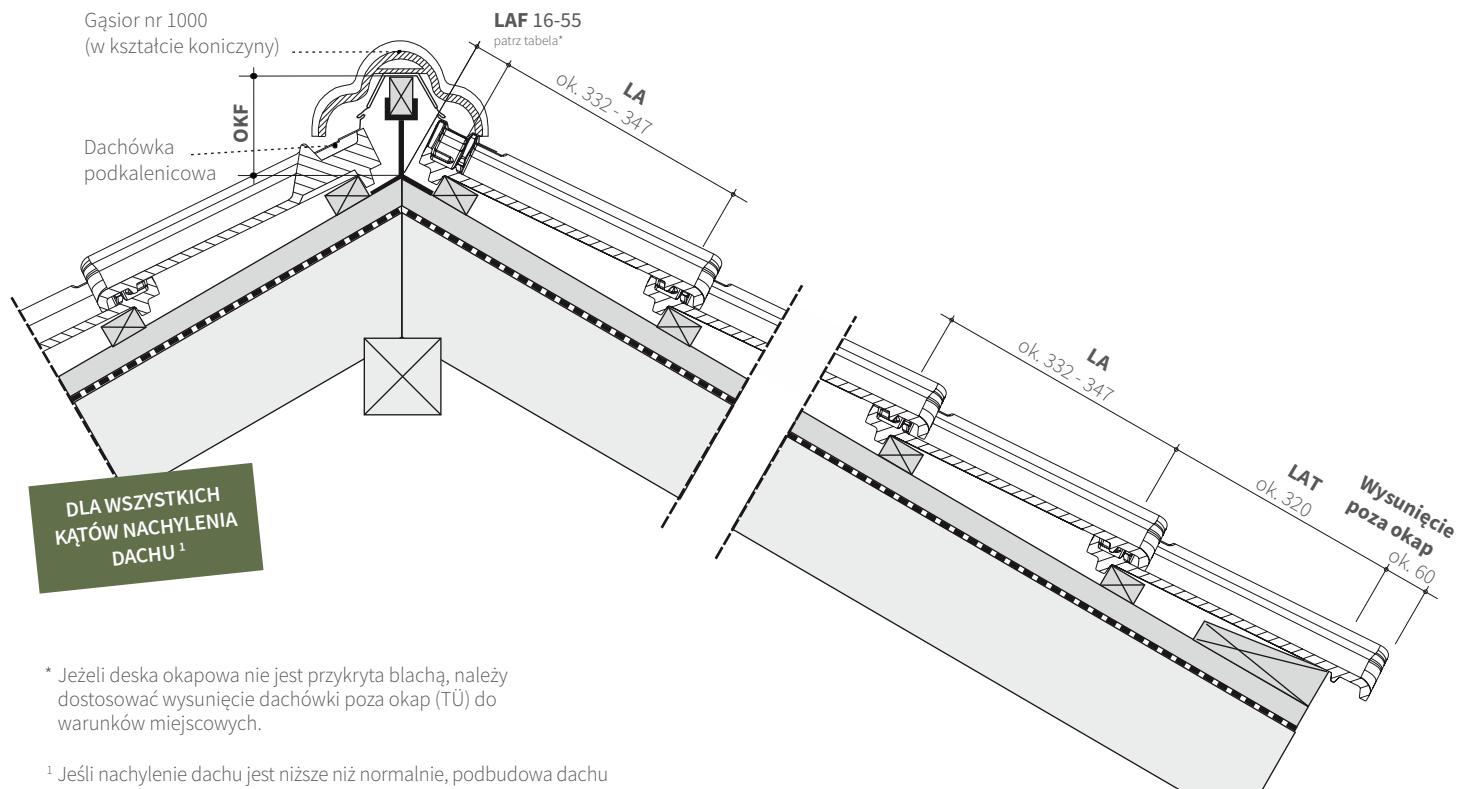

* Jeżeli deska okapowa nie jest przykryta blachą, należy dostosować wysunięcie dachówki poza okap (TÚ) do warunków miejscowych.

¹ Jeśli nachylenie dachu jest niższe niż normalnie, podbudowa dachu musi być wykonana ze zwiększonymi wymaganiami.

WYZNACZENIE/PODZIAŁ DŁUGOŚCI KROKWI przy wysunięciu dachówki poza okap 60 mm:

Ilość rzędów (wg tabeli) + LAT (odległośćłaty od okapu) + LAF (odległość górnejłaty od kalenicy)

Długość krycia

RZĘDY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Długość krycia w mm	332	664	996	1.328	1.660	1.992	2.324	2.656	2.988	3.320
	340	680	1.020	1.360	1.700	2.040	2.380	2.720	3.060	3.400
	347	694	1.041	1.388	1.735	2.082	2.429	2.776	3.060	3.470
RZĘDY	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Długość krycia w mm	3.652	3.984	4.316	4.648	4.980	5.312	5.644	5.976	6.308	6.640
	3.740	4.080	4.420	4.760	5.100	5.440	5.780	6.120	6.460	6.800
	3.817	4.164	4.511	4.858	5.205	5.552	5.899	6.246	6.593	6.940
RZĘDY	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Długość krycia w mm	6.972	7.304	7.304	7.968	8.300	8.632	8.964	9.296	9.628	9.960
	7.140	7.480	7.480	8.160	8.500	8.840	9.180	9.520	9.860	10.200
	7.287	7.634	7.634	8.328	8.675	9.022	9.369	9.716	10.063	10.410

Pozostałe dostępne kształtki

Nazwa	Szerokość krycia/rozstaw sznurków
Dachówka wentylacyjna, przekrój otworu ok. 15 cm²	204 mm
Dachówka przełotowa do kominka / anteny	204 mm
Dachówka solarna, otwór max. 65mm Ø	204 mm
Dachówka podkalenicowa	204 mm
Dachówka podkalenicowa krawędziowa lewa, typ 1	117 mm
Dachówka podkalenicowa krawędziowa prawa, typ 1	165 mm
Dachówka pulpitowa 900, wymiary 220/100 mm	204 mm
Dachówka pulpitowa krawędziowa lewa, typ 1	250 mm / 117 mm
Dachówka pulpitowa krawędziowa prawa, typ 1	204 mm / 165 mm

Dachówki pulpitowe o innych kątach nachylenia i wymiarach, dachówki mansardowe, kątowe etc. na zapytanie. Gąsior i dachówki specjalne - patrz str. 16-19

Wszystkie wymiary dotyczą łączenia 30 x 50 mm. W przypadku innych wymiarów łat, należy je sprawdzić na placu budowy.

Dokładne wymiary krycia są ustalane na miejscu budowy na podstawie dostarczonych dachówek zgodnie z zasadami ZVDH (Centralnego Niemieckiego Związku Dekarzy) (rys. 4.12).

Odległość górnejłaty od kalenicy

przy użyciu dachówek połaciowych				
Nchylenie dachu	20°	30°	40°	50°
Gąsior nr 1000	55 mm	45 mm	25 mm	20 mm
Gąsior nr 300	55 mm	30 mm	25 mm	16 mm
Przy użyciu wkładek kalenicowych				
Nchylenie dachu	20°	30°	40°	50°
Gąsior nr 1000	70 mm	45 mm	45 mm	20 mm
Gąsior nr 300	40 mm	45 mm	33 mm	25 mm

Odległość wierzchołka kalenicy od górnej krawędziłaty kalenicowej (OKF)

przy użyciu dachówek połaciowych				
Nchylenie dachu	20°	30°	40°	50°
Gąsior nr 1000	150 mm	140 mm	125 mm	115 mm
Gąsior nr 300	150 mm	130 mm	125 mm	110 mm
Przy użyciu wkładek kalenicowych				
Nchylenie dachu	20°	30°	40°	50°
Gąsior nr 1000	145 mm	130 mm	125 mm	120 mm
Gąsior nr 300	145 mm	130 mm	125 mm	120 mm